



# WFI2520FS1R5\_

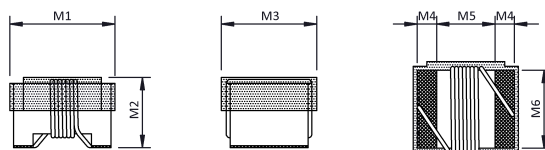

## 外觀&形狀



INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.

Unit:mm

| Series    | M1        | M2       | M3       | M4       | M5       | M6       |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| WFI2520FS | 2.92 MAX. | 1.83±0.2 | 2.59±0.2 | 0.50±0.1 | 1.51±0.1 | 2.03±0.1 |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 規格

|             |                |
|-------------|----------------|
| 長(公釐)       | 2.92(Max)      |
| 寬(公釐)       | 2.59±0.2       |
| 高(公釐)       | 1.83±0.25      |
| 尺寸代碼 英吋(公釐) | 1008/2520      |
| 感值(uH)      | 1.5            |
| 公差          | J(±5%),K(±10%) |
| 測試頻率(MHz)   | 7.9            |
| 最大值直流阻抗(Ω)  | 0.76           |
| 最大溫升電流(mA)  | 630            |
| 品質因素        | 41             |
| 自我諧振頻率[MHz] | 190            |
| 操作溫度°C      | -25~+125       |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 特點

- 1.1. Ferrite core wire wound construction.
- 1.2. High Reliability due to wire wound type construction.
- 1.3. Inductance values from 0.047 to 22  $\mu$ H.
- 1.4. Application for DC power line.

## 包裝訊息


| 包裝尺寸(Inch) | 載帶           | 標準包裝(KPCS) | 單重(gram) | 濕敏等級 |
|------------|--------------|------------|----------|------|
| 7          | Plastic type | 2          | 0.0363   | 1    |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/4

- 1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
- 2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 特性曲線

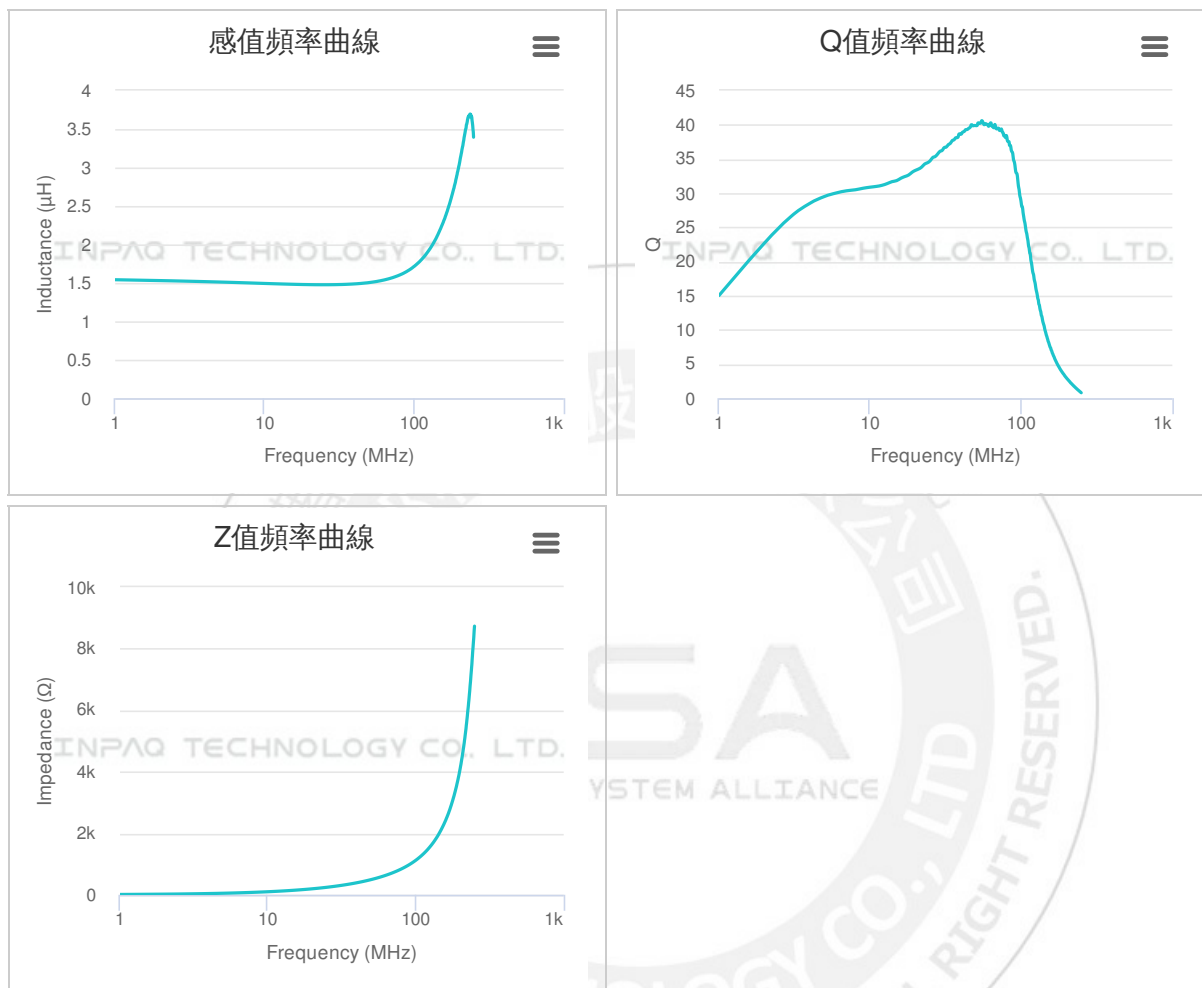

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 4/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。