



# WFI1608FTR15\_

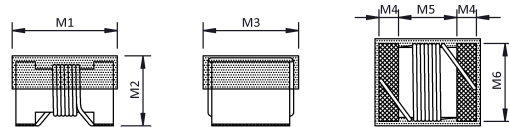

## 外觀&形狀



INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD. Unit:mm

| Series    | M1        | M2        | M3        | M4        | M5        | M6        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| WFI1608FT | 1.65±0.15 | 1.05±0.15 | 1.15±0.15 | 0.35±0.10 | 0.85±0.10 | 0.90±0.10 |



注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 外觀&形狀

|             |           |
|-------------|-----------|
| 長(公釐)       | 1.65±0.15 |
| 寬(公釐)       | 1.15±0.15 |
| 高(公釐)       | 1.05±0.15 |
| 尺寸代碼 英吋(公釐) | 0603/1608 |
| 感值(uH)      | 0.15      |
| 公差          | K(±10%)   |
| 測試頻率(MHz)   | 7.9       |
| 最大值直流阻抗(Ω)  | 0.15      |
| 最大溫升電流(mA)  | 1450      |
| 品質因素        | 17        |
| 自我諧振頻率[MHz] | 1050      |
| 操作溫度℃       | -40~+125  |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 特點

- 1.1. Ferrite core wire wound construction.
- 1.2. High Reliability due to wire wound type construction.
- 1.3. Inductance values from 0.047 to 10  $\mu$ H.
- 1.4. Application for DC power line.

## 包裝訊息

| 包裝尺寸(Inch) | 載帶           | 標準包裝(KPCS) | 單重(gram) | 濕敏等級 |
|------------|--------------|------------|----------|------|
| 7          | Plastic type | 4          | 0.005932 | 1    |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/3

- 1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
- 2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。