



# MHC1005S121MZP

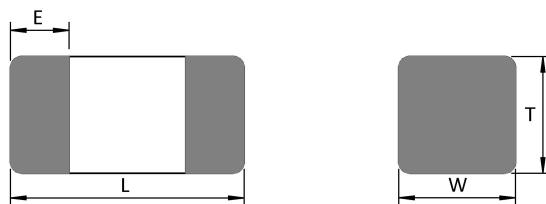

## 外觀&形狀

INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.



INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.



|   |           |
|---|-----------|
| L | 1.00±0.10 |
| W | 0.50±0.10 |
| T | 0.50±0.10 |
| E | 0.25±0.10 |

(unit:mm)

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 規格

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 長(公釐)                | 1.0±0.10   |
| 寬(公釐)                | 0.5±0.10   |
| 高(公釐)                | 0.5±0.10   |
| 尺寸代碼 英吋(公釐)          | 0402(1005) |
| 阻抗值(Ω)               | 120        |
| 公差                   | ±25%       |
| 測試頻率(MHz)            | 100        |
| 最大值直流阻抗(Ω)           | 0.09       |
| 最大值溫升電流 at 85°C(mA)  | 1500       |
| 最大值溫升電流 at 125°C(mA) | 1000       |
| 操作溫度 °C              | -55~+125   |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 特點

- Combination of high frequency noise suppression with capability of handling high current
- The current rating up to 6 Amps with low DCR
- Compliant with AEC Q200

## 包裝訊息


| 包裝尺寸(Inch) | 包裝類型       | 標準包裝(PCS) | 單重(gram) | 濕敏等級 |
|------------|------------|-----------|----------|------|
| 7          | Paper type | 10000     | 0.0013   | 1    |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 特性曲線

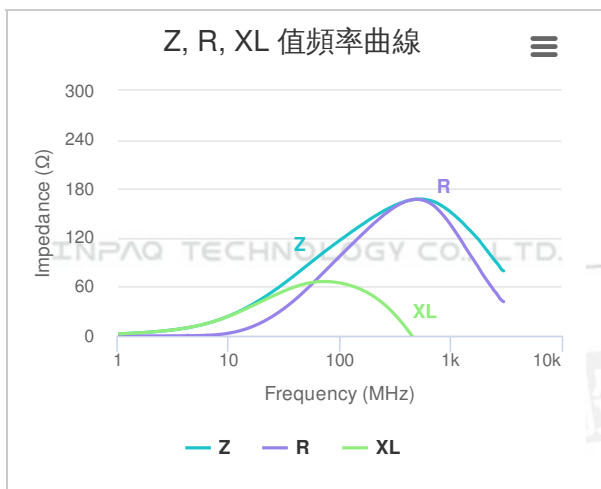

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 4/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。