


# PSMBJ33CA-T



## 外觀&形狀



INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.



INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.




注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 規格

長(公釐)	5.49
寬(公釐)	3.94
高(公釐)	2.44
尺寸代碼 英吋(公釐)	SMB / DO-214AA
極性	Bi Direction
通道數	1
工作電壓(V)	29.61
擊穿電壓(V)	31.4
擊穿電壓(V)	34.7
峰值脈衝電流(A)	13.2
峰值脈衝功率(W)	600

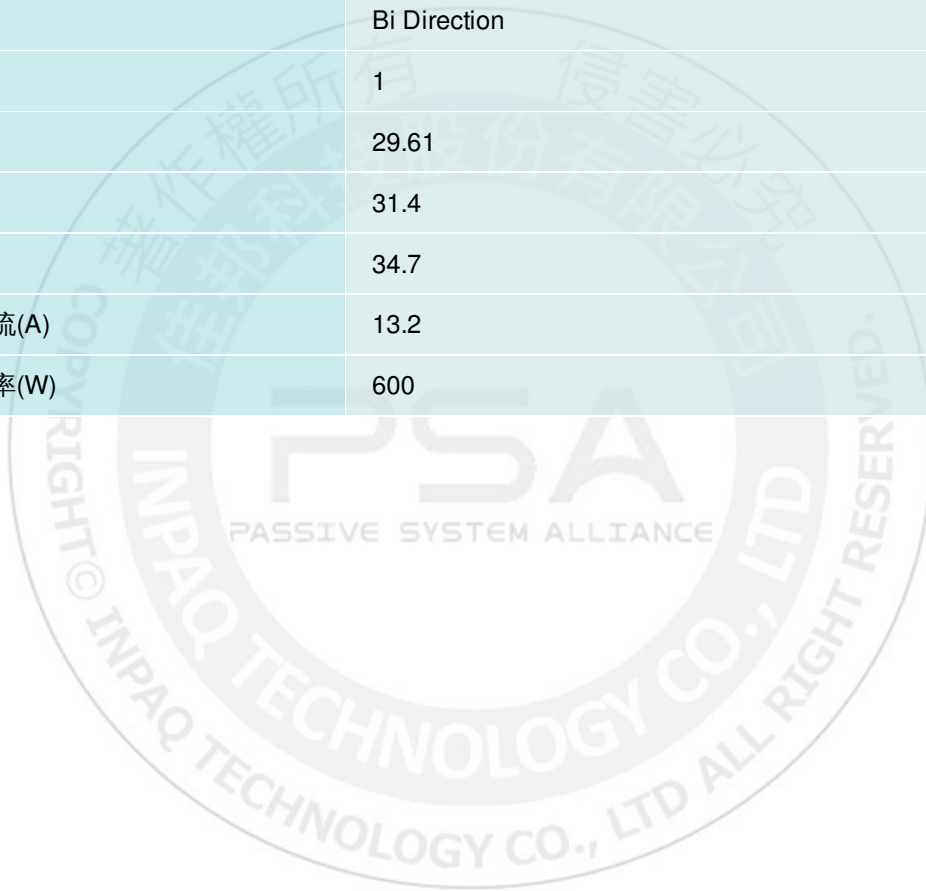

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 特點

Glass passivated chip junction

Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique

Excellent clamping voltage capability

Fast response time

## 包裝訊息

包裝尺寸(Inch)	載帶	標準包裝(KPCS)	單重(gram)	濕敏等級
13	Plastic type	3	0.0935	1



注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

Page 3/3