


WCI4532CPR33_

□ □ □

外觀&形狀

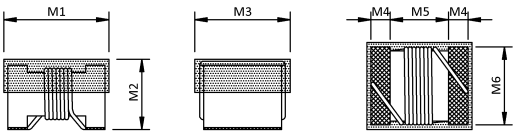

INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.

Series	M1	M2	M3	M4	M5	M6
WCI4532CP	4.95 MAX.	3.43 MAX.	3.81 MAX.	0.58±0.1	3.25±0.1	2.90±0.1

規格

長(公釐)	4.95(Max)
寬(公釐)	3.81(Max)
高(公釐)	3.43(Max)
尺寸代碼 英吋(公釐)	1812/4532
感值(nH)	330
公差	G($\pm 2\%$),J($\pm 5\%$),K($\pm 10\%$)
測試頻率(MHz)	50
最大值直流阻抗(Ω)	0.135
最大溫升電流(mA)	850
品質因素	80
自我諧振頻率[MHz]	600
操作溫度 $^{\circ}\text{C}$	-25~+125

特點

- 1.1. Ceramic core wire wound construction.
- 1.2. High Reliability due to wire wound type construction.
- 1.3. Inductance values from 82 to 4700 nH.
- 1.4. Exceptional Q and high SRF special for high frequency applications.

包裝訊息

包裝尺寸(Inch)	載帶	標準包裝(KPCS)	單重(gram)	濕敏等級
7	Plastic type	0.6	0.05667	1