



SMA6FJ10A-M

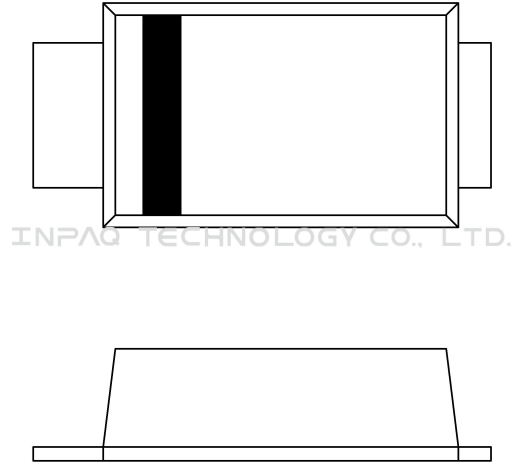

外觀&形狀

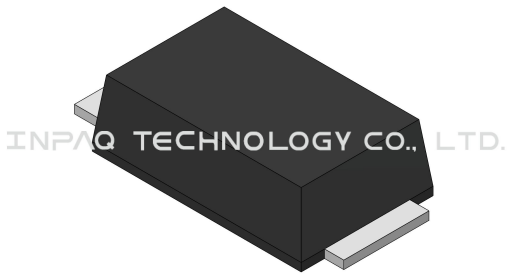


注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

規格

| | |
|-------------|-----------------|
| 長(公釐) | 5.4 |
| 寬(公釐) | 2.7 |
| 高(公釐) | 1.8 |
| 尺寸代碼 英吋(公釐) | SMAF / DO-214AC |
| 極性 | Uni Direction |
| 通道數 | 1 |
| 工作電壓(V) | 10 |
| 擊穿電壓(V) | 11.1 |
| 擊穿電壓(V) | 12.3 |
| 峰值脈衝電流(A) | 35.2 |
| 峰值脈衝功率(W) | 600 |

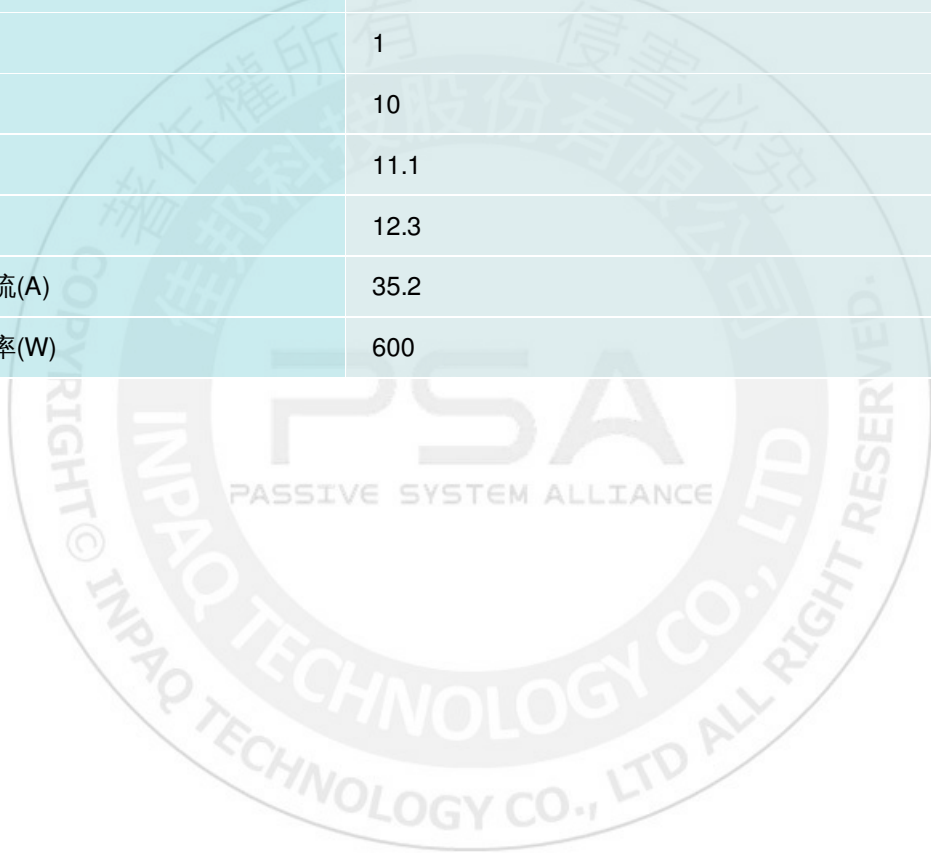

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特點

Glass passivated chip junction

Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique

Excellent clamping voltage capability

Fast response time

包裝訊息

| 包裝尺寸(Inch) | 載帶 | 標準包裝(KPCS) | 單重(gram) | 濕敏等級 |
|------------|--------------|------------|----------|------|
| 7 | Plastic type | 2 | 0.04 | 1 |



注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

Page 3/3