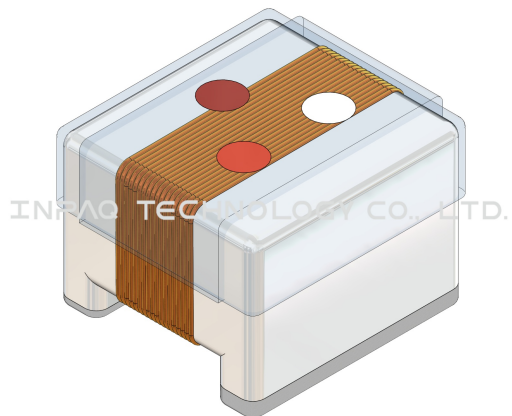

WCI2520CPR36_

□□□

外觀&形狀



規格

長(公釐)	2.92(Max)
寬(公釐)	2.79(Max)
高(公釐)	2.02(Max)
尺寸代碼 英吋(公釐)	1008/2520
感值(nH)	360
公差	G($\pm 2\%$),J($\pm 5\%$),K($\pm 10\%$)
測試頻率(MHz)	25
最大值直流阻抗(Ω)	1.05
最大溫升電流(mA)	600
品質因素	45
自我諧振頻率[MHz]	530
操作溫度 $^{\circ}\text{C}$	-25~+125

特點

- 1.1. Ceramic core wire wound construction.
- 1.2. Wide range of inductance can be selected.
- 1.3. Inductance values from 10 to 15000 nH.
- 1.4. Exceptional Q and high SRF special for high frequency applications.

包裝訊息

包裝尺寸(Inch)	載帶	標準包裝(KPCS)	單重(gram)	濕敏等級
7	Plastic type	2	0.0308	1