



WCA4532CPR27_

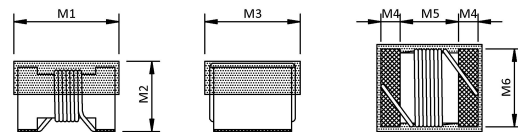

外觀&形狀



INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD. Unit:mm

Series	M1	M2	M3	M4	M5	M6
WCA4532CP	4.95 MAX.	3.43 MAX.	3.81 MAX.	0.58±0.1	3.25±0.1	2.90±0.1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

外觀&形狀

長(公釐)	4.95(Max)
寬(公釐)	3.81(Max)
高(公釐)	3.43(Max)
尺寸代碼 英吋(公釐)	1812/4532
感值(nH)	270
公差	G(±2%)
測試頻率(MHz)	50
最大值直流阻抗(Ω)	0.12
最大溫升電流(mA)	940
品質因素	85
自我諧振頻率[MHz]	730
操作溫度℃	-40~+125

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特點

- 1.1. Ceramic core wire wound construction.
- 1.2. High Reliability due to wire wound type construction.
- 1.3. Inductance values from 82 to 1200 nH.
- 1.4. Exceptional Q and high SRF special for high frequency applications.
- 1.5. High reliability tests comply with AEC-Q200.

包裝訊息

包裝尺寸(Inch)	載帶	標準包裝(KPCS)	單重(gram)	濕敏等級
7	Plastic type	0.6	0.05667	1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/3

- 1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
- 2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。