


CGA10603V24B0



外觀&形狀

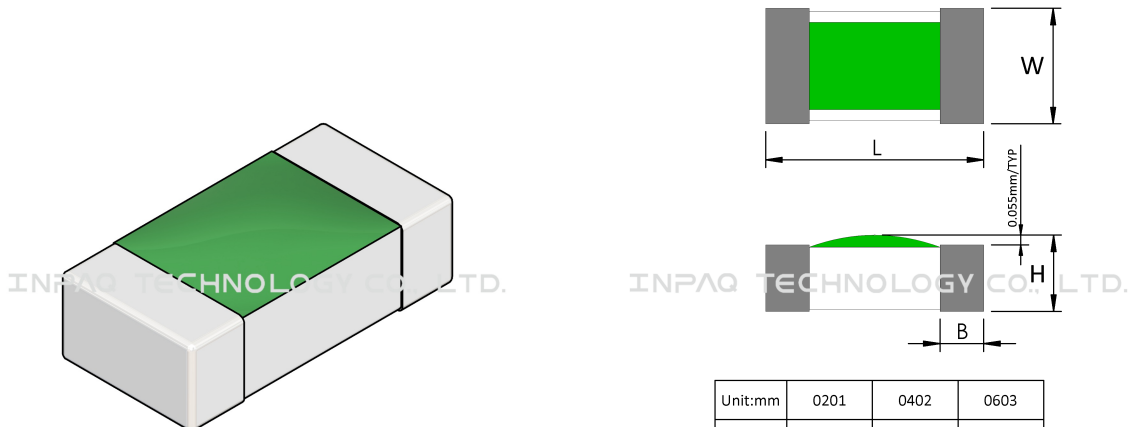

Unit:mm	0201	0402	0603
L	0.63±0.05	1.00±0.10	1.60±0.10
W	0.30±0.03	0.50±0.10	0.85±0.15
H	0.23±0.05	0.34±0.10	0.51±0.05
B	0.165±0.05	0.20±0.15	0.30±0.20

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

規格

長(公釐)	1.6
寬(公釐)	0.85
高(公釐)	0.51
尺寸代碼 英吋(公釐)	0603 (1608)
工作電壓(V)	24
漏電流(A)	0.01
觸發電壓(V)	300
箝制電壓(V)	30
電容(KHZ)	1
電容(pF)	0.2
電容(pF)	0.5
接觸放電(kV)	8
空氣放電(kV)	15
靜電次數(pulses)	1000

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特點

Vt – measurement by using Transmission Line Pulse (TLP)

Vc – measurement by using Transmission Line Pulse (TLP)

Cp – Device capacitance measured with 1Vrms

包裝訊息


包裝尺寸(Inch)	載帶	標準包裝(KPCS)	單重(gram)	濕敏等級
7	Paper type	5	0.0035	1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特性曲線

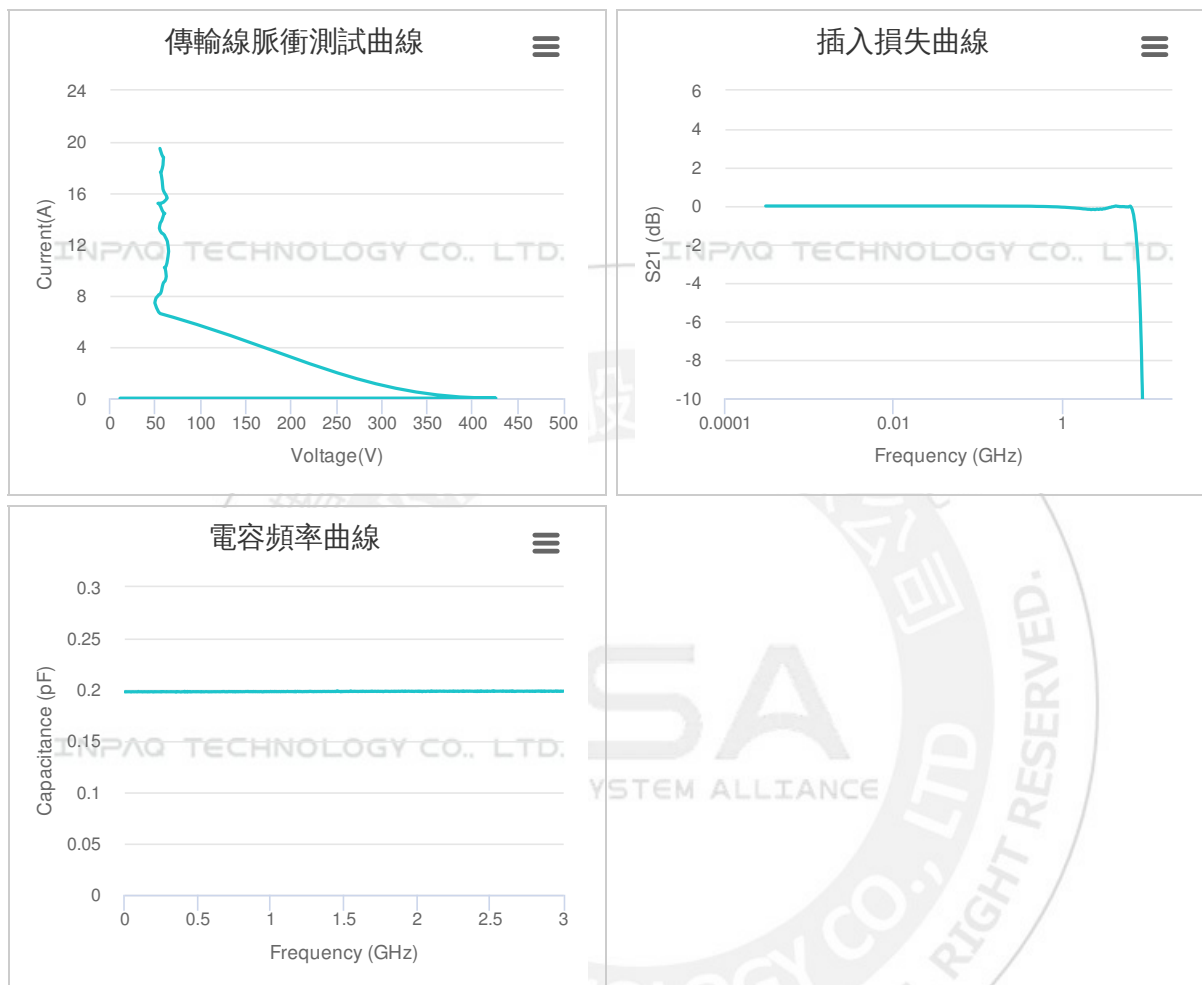

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 4/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。