

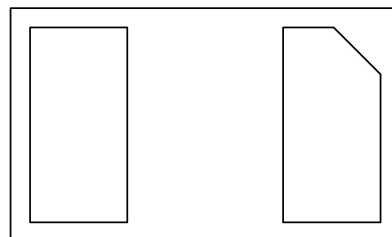


TVM12VU1-FBP1006-2L

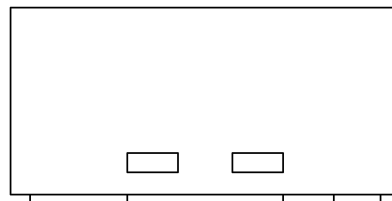

外觀&形狀

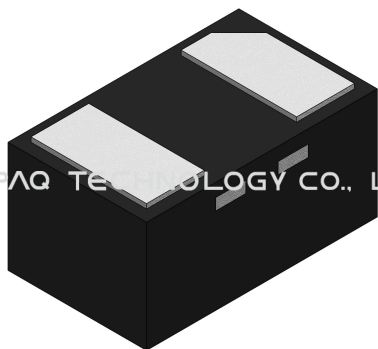

INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.

INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.



注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

規格

長(公釐)	1
寬(公釐)	0.6
高(公釐)	0.5
尺寸代碼 英吋(公釐)	DFN1006
極性	Uni Direction
通道數	1
工作電壓(V)	12
電容(pF)	48
電容(pF)	70
峰值脈衝電流(A)	9
接觸放電(V)	15
空氣放電(V)	20

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。

2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特點

Transient protection of one line

- Computers and peripherals
- Mobile phone and accessories
- Other electronics equipments communication systems

包裝訊息


包裝尺寸(Inch)	載帶	標準包裝(KPCS)	單重(gram)	濕敏等級
7	Plastic type	10	0.00077	1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特性曲線

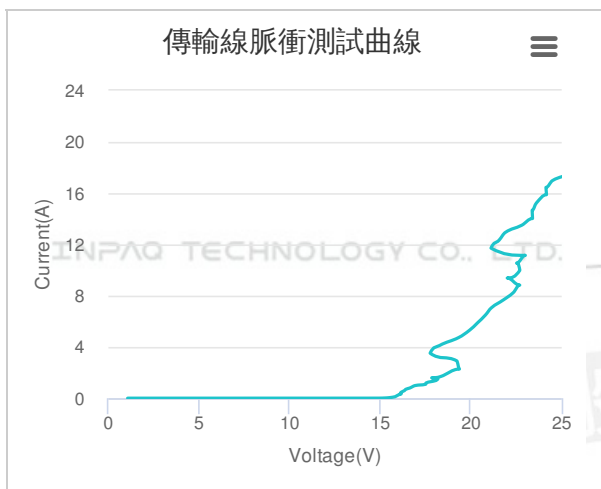

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 4/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。