


# CGA10603V30B0



## 外觀&形狀

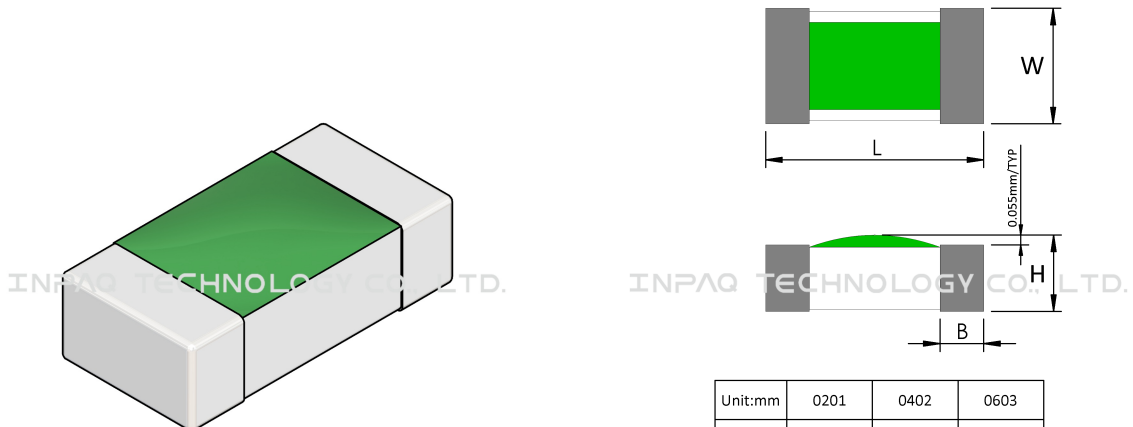

| Unit:mm | 0201       | 0402      | 0603      |
|---------|------------|-----------|-----------|
| L       | 0.63±0.05  | 1.00±0.10 | 1.60±0.10 |
| W       | 0.30±0.03  | 0.50±0.10 | 0.85±0.15 |
| H       | 0.23±0.05  | 0.34±0.10 | 0.51±0.05 |
| B       | 0.165±0.05 | 0.20±0.15 | 0.30±0.20 |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 規格

|              |             |
|--------------|-------------|
| 長(公釐)        | 1.6         |
| 寬(公釐)        | 0.85        |
| 高(公釐)        | 0.51        |
| 尺寸代碼 英吋(公釐)  | 0603 (1608) |
| 工作電壓(V)      | 30          |
| 漏電流(A)       | 0.01        |
| 觸發電壓(V)      | 300         |
| 箝制電壓(V)      | 30          |
| 電容(KHZ)      | 1           |
| 電容(pF)       | 0.2         |
| 電容(pF)       | 0.5         |
| 接觸放電(V)      | 8           |
| 空氣放電(V)      | 15          |
| 靜電次數(pulses) | 1000        |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 特點

Vt – measurement by using Transmission Line Pulse (TLP)

Vc – measurement by using Transmission Line Pulse (TLP)

Cp – Device capacitance measured with 1Vrms

## 包裝訊息

| 包裝尺寸(Inch) | 載帶         | 標準包裝(KPCS) | 單重(gram) | 濕敏等級 |
|------------|------------|------------|----------|------|
| 7          | Paper type | 5          | 0.0035   | 1    |


注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。

2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 特性曲線

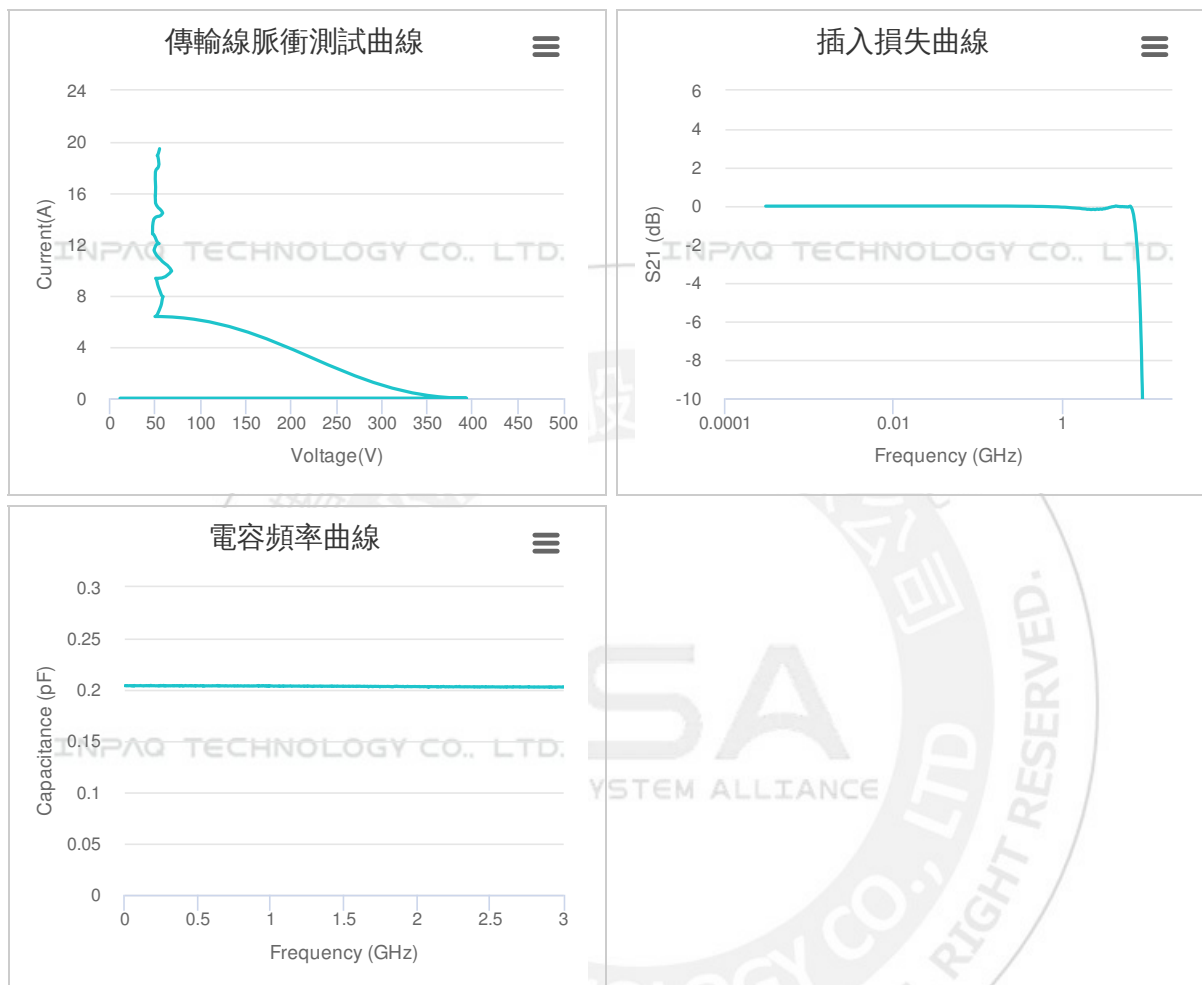

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 4/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。