



## SM6S14A-AM

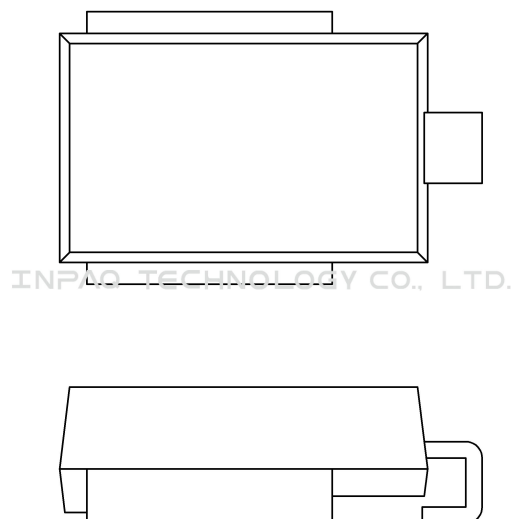

### 外觀&形狀

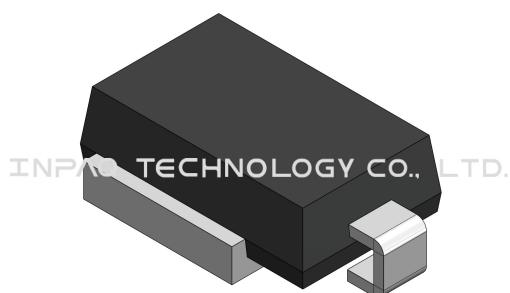

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 規格

|             |               |
|-------------|---------------|
| 長(公釐)       | 16            |
| 寬(公釐)       | 10.5          |
| 高(公釐)       | 5.2           |
| 尺寸代碼 英吋(公釐) | DO-218        |
| 極性          | Uni Direction |
| 通道數         | 1             |
| 工作電壓(V)     | 14            |
| 擊穿電壓(V)     | 15.6          |
| 擊穿電壓(V)     | 17.2          |
| 峰值脈衝電流(A)   | 198           |
| 峰值脈衝功率(W)   | 4600          |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 特點

Glass passivated chip junction

Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique

Excellent clamping voltage capability

Fast response time

Meet ISO 7637-2 5a/5b and ISO 16750 load dump test (varied by test condition)

## 包裝訊息

| 包裝尺寸(Inch) | 載帶           | 標準包裝(KPCS) | 單重(gram) | 濕敏等級 |
|------------|--------------|------------|----------|------|
| 13         | Plastic type | 0.75       | 2.816    | 1    |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。

2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。