


MCI1005HZ4N7_HBP



外觀&形狀

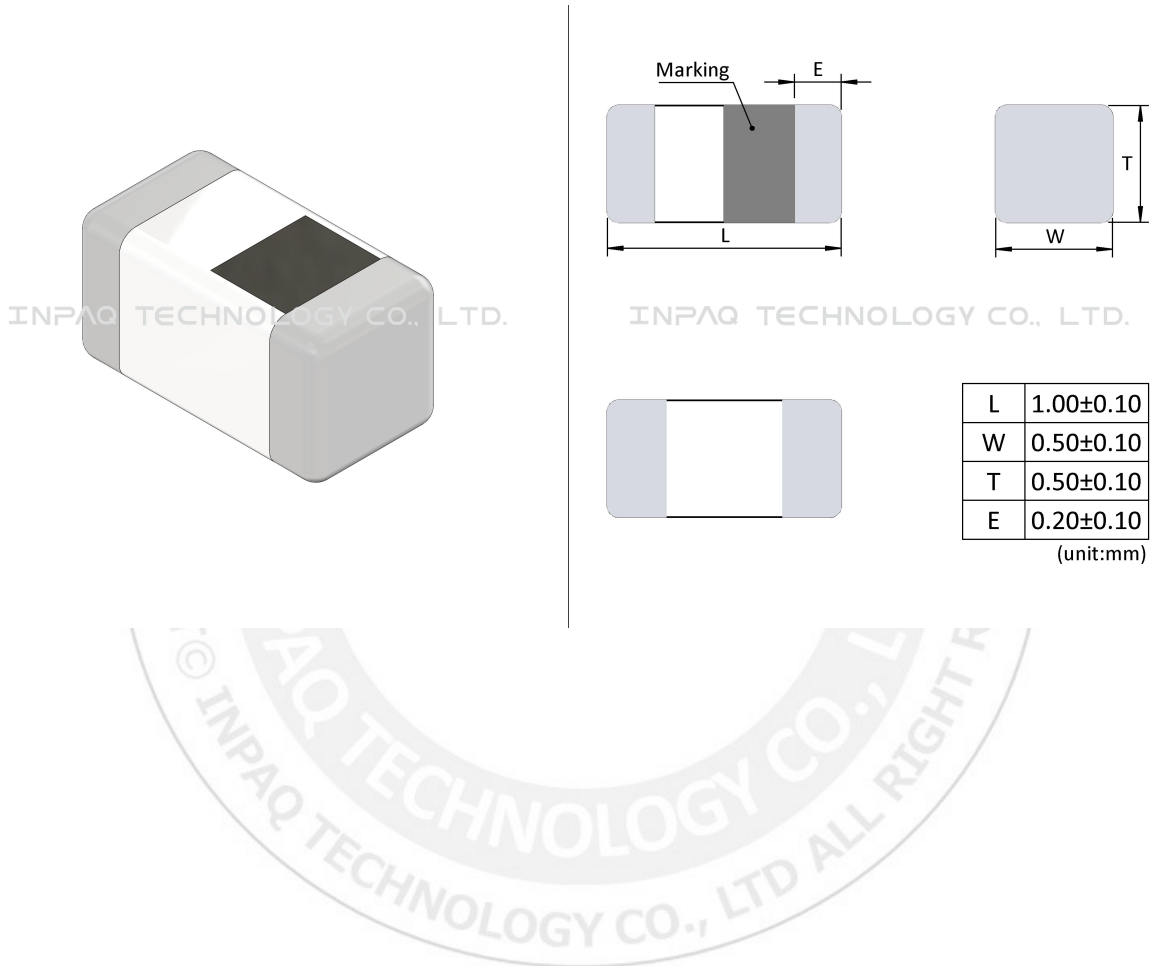

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

規格

| | |
|----------------|---------------------------------|
| 長(公釐) | 1.0±0.10 |
| 寬(公釐) | 0.5±0.10 |
| 高(公釐) | 0.5±0.10 |
| 尺寸代碼 英吋(公釐) | 0402(1005) |
| 感值(nH) | 4.7 |
| 公差 | B(±0.1nH), C(±0.2nH), S(±0.3nH) |
| 測試頻率(MHz) | 100 |
| 最大值直流阻抗(Ω) | 0.2 |
| 最大溫升電流(mA) | 700 |
| 最小值品質因素 | 8 |
| 最小值自我諧振頻率(MHz) | 6000 |
| 操作溫度°C | -55~+125 |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特點

- Particular ceramic material and coil structure provide high frequency application range up to 10GHz.
- Small size and low profile.
- Available in various sizes.
- Excellent solderability and heat resistance.

包裝訊息


| 包裝尺寸(Inch) | 包裝類型 | 標準包裝(PCS) | 單重(gram) | 濕敏等級 |
|------------|------------|-----------|----------|------|
| 7 | Paper type | 10000 | 0.00069 | 1 |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

Page 3/4

特性曲線

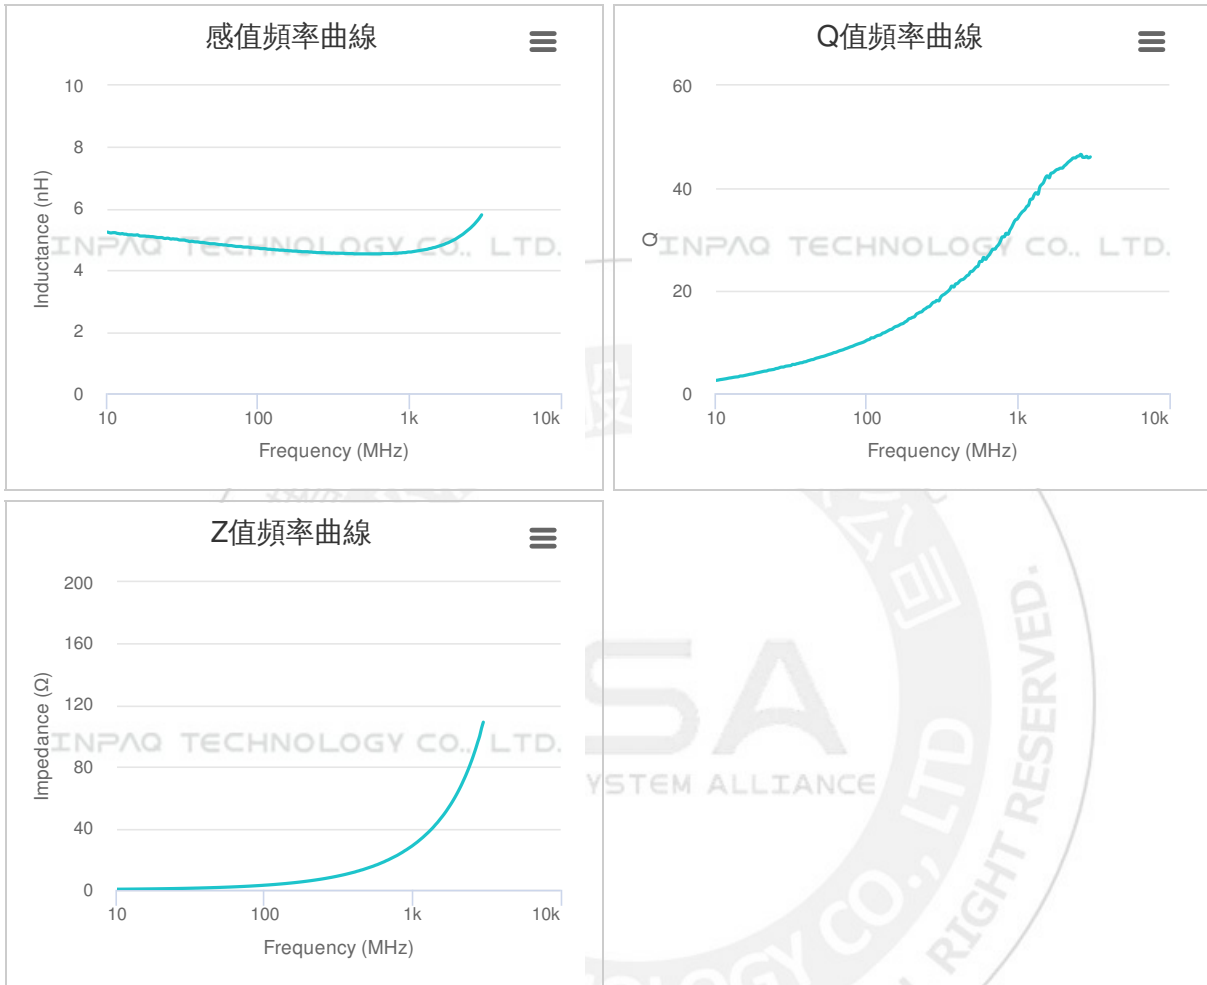

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 4/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。