
All specifications are subject to change without notice.
Copyright © INPAQ Technology Co., Ltd. All rights reserved.

LSQ1515A68N_

一般用 ROHS HF

外觀&形狀



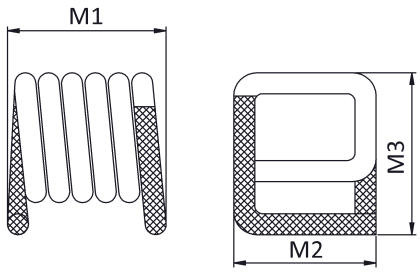

INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.
INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.

Unit:mm

Series	M1	M2	M3
LSQ1515A47N□	4.06±0.254	3.56±0.178	3.73±0.178
LSQ1515A68N□	5.33±0.254	3.56±0.178	3.73±0.178
LSQ1515A82N□	5.84±0.254	3.56±0.178	3.73±0.178

© INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD ALL RIGHT

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.
1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © INPAQ Technology Co., Ltd. All rights reserved.

規格

長(公釐)	5.33±0.254
寬(公釐)	3.56±0.178
高(公釐)	3.73±0.178
感值(nH)	68
公差	G(±2%),J(±5%)
測試頻率(MHz)	400
最大值直流阻抗(mΩ)	8.6
最大溫升電流(A)	5.5
品質因素	230
自我諧振頻率[MHz]	2130
操作溫度℃	-25~+125

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.
1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © INPAQ Technology Co., Ltd. All rights reserved.

特點

1.1. Exceptionally high Q.

1.2. Handles up to 5.6 Amps current.

1.3. Flat top and bottom for reliable pick and place and mechanical stability.

1.4. Solder coated leads ensure excellent solderability.

包裝訊息


包裝尺寸(Inch)	載帶	標準包裝(KPCS)	單重(gram)	濕敏等級
13	Plastic type	2	0.052	1


注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.
1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。


PSA 佳邦科技 INPAQ TECHNOLOGY
URL: www.inpaq.com.tw ; www.inpaqgp.com TEL:+886-37-585-55 EMAIL:info@inpaq.com.tw

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © INPAQ Technology Co., Ltd. All rights reserved.

特性曲線

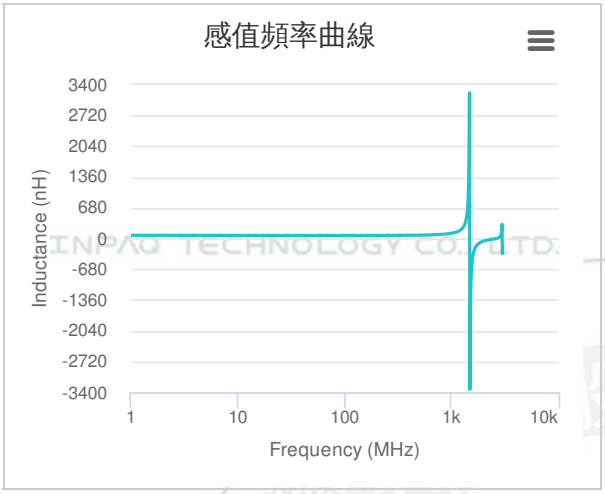

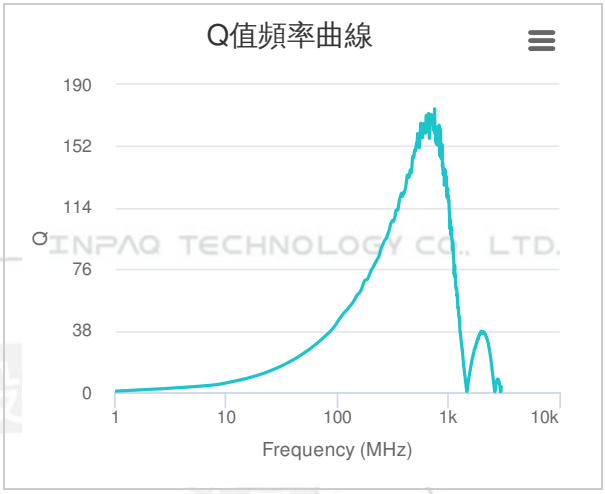

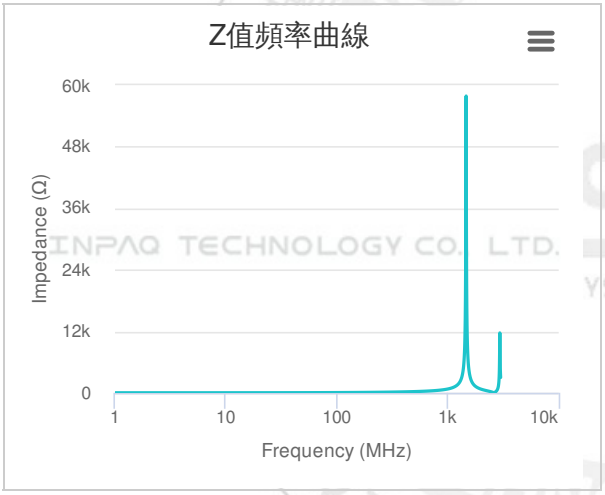

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.
1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。