


# WFI1608FN15N\_



## 外觀&形狀

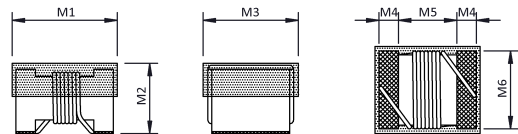

INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD. Unit:mm

| Series    | M1        | M2        | M3        | M4       | M5       | M6      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|
| WFI1608FN | 1.80 MAX. | 1.20 MAX. | 1.30 MAX. | 0.35±0.1 | 0.85±0.1 | 0.9±0.1 |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 外觀&形狀

|             |           |
|-------------|-----------|
| 長(公釐)       | 1.80(Max) |
| 寬(公釐)       | 1.3(Max)  |
| 高(公釐)       | 1.2(Max)  |
| 尺寸代碼 英吋(公釐) | 0603/1608 |
| 感值(nH)      | 15        |
| 公差          | J(±5%)    |
| 測試頻率(MHz)   | 10        |
| 最大值直流阻抗(Ω)  | 0.025     |
| 最大溫升電流(mA)  | 2200      |
| 自我諧振頻率[MHz] | 2000      |
| 操作溫度℃       | -25~+125  |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 特點

- 1.1. Ferrite core wire wound construction.
- 1.2. High Reliability due to wire wound type construction.
- 1.3. Inductance values from 4.9 to 650 nH.
- 1.4. Application for NFC circuit.

## 包裝訊息

| 包裝尺寸(Inch) | 載帶           | 標準包裝(KPCS) | 單重(gram) | 濕敏等級 |
|------------|--------------|------------|----------|------|
| 7          | Plastic type | 4          | 0.005932 | 1    |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/3

- 1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
- 2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。