



# MPA25201R0MBE

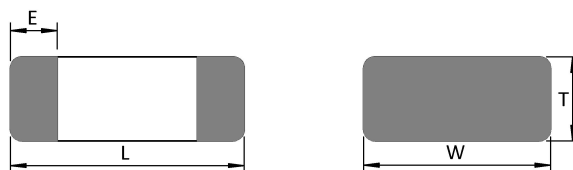


## 外觀&形狀

INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.



INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.



|   |           |
|---|-----------|
| L | 2.50±0.20 |
| W | 2.00±0.20 |
| T | 0.90±0.10 |
| E | 0.50±0.30 |

(unit:mm)

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 外觀&形狀

|                |            |
|----------------|------------|
| 長(公釐)          | 2.5±0.20   |
| 寬(公釐)          | 2.0±0.20   |
| 高(公釐)          | 0.9±0.10   |
| 尺寸代碼 英吋(公釐)    | 1008(2520) |
| 感值(uH)         | 1          |
| 公差(%)          | ±20        |
| 測試頻率(MHz)      | 1          |
| 直流阻抗(Ω)        | 0.055      |
| 公差(%)          | ±25        |
| 最小值自我諧振頻率(MHz) | 60         |
| 最大值額定電流(mA)    | 1600       |
| 操作溫度 °C        | -40~+85    |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 特點

- The monolithic construction performs high reliability and ensures a closed magnetic flux in a component avoids magnetic leakage and interference .
- Allow for higher mounting density.
- Low DC resistance.
- Compliant with AEC Q200

## 包裝訊息


| 包裝尺寸(Inch) | 包裝類型         | 標準包裝(PCS) | 單重(gram) | 濕敏等級 |
|------------|--------------|-----------|----------|------|
| 7          | Plastic type | 3000      | 0.0223   | 1    |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 特性曲線

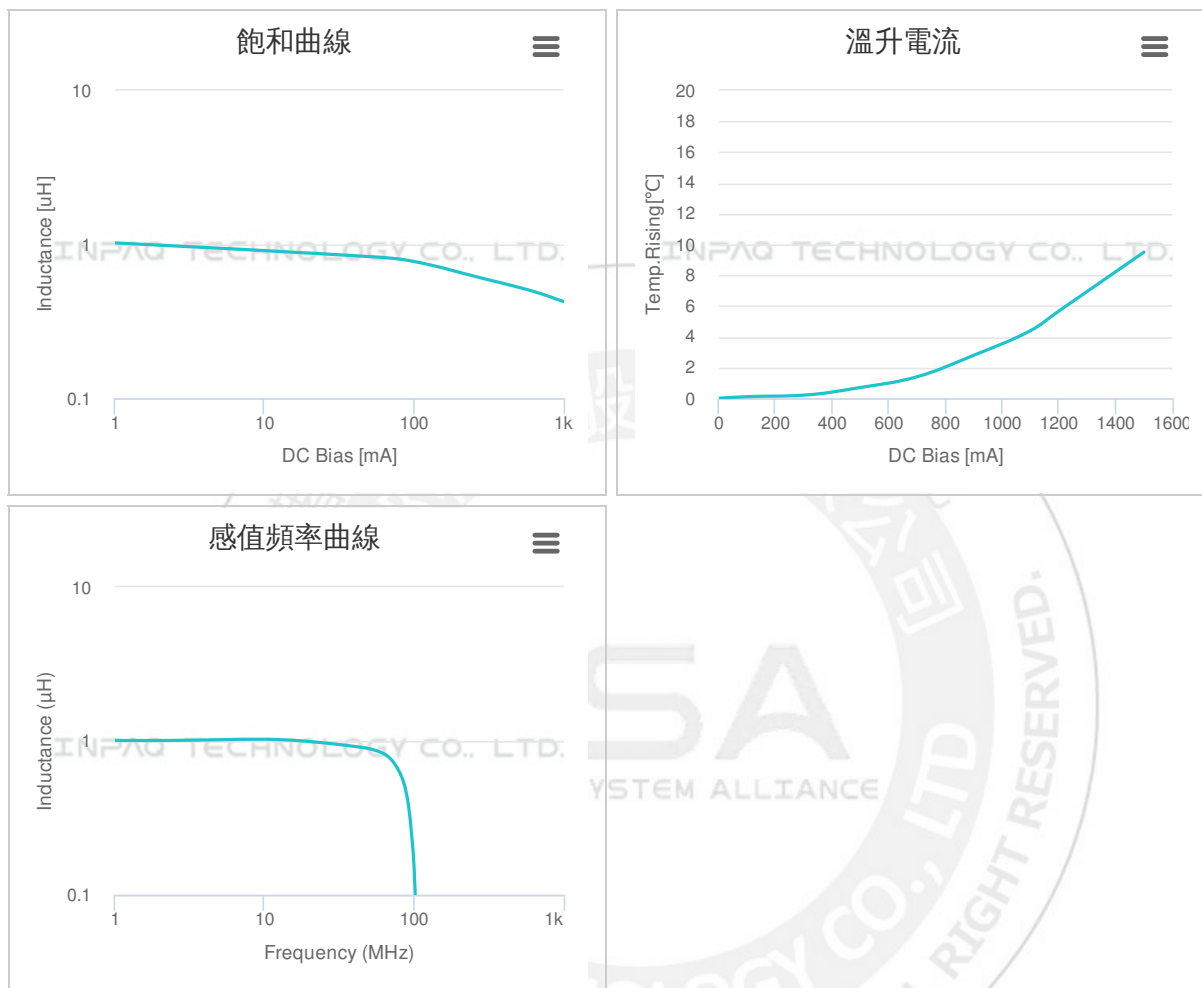

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 4/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。