



---

# MCM2012B181GBE



## 外觀&形狀

---

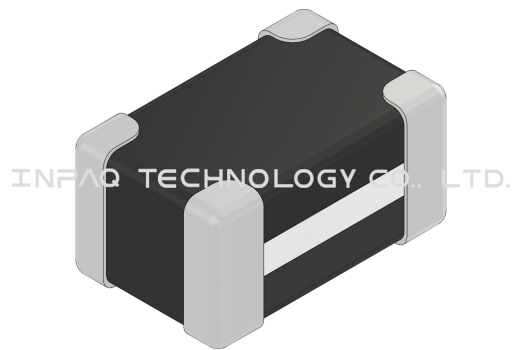

## 規格

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 長(公釐)                   | 2.00±0.20  |
| 寬(公釐)                   | 1.25±0.20  |
| 高(公釐)                   | 1.00±0.10  |
| 尺寸代碼 英吋(公釐)             | 0805(2012) |
| 阻抗值( $\Omega$ )         | 180        |
| 公差(%)                   | ±25        |
| 測試頻率(MHz)               | 100        |
| 最大值直流阻抗( $\Omega$ )     | 0.5        |
| 最大額定電流(mA)              | 400        |
| 額定電壓(V)                 | 10         |
| 耐電壓(V)                  | 25         |
| 絕緣電阻 ( $M\Omega$ )      | 200        |
| 操作溫度 $^{\circ}\text{C}$ | -40~+85    |

---


## 特點

- Powerful components with composite co-fired material to solve EMI problem for high speed differential signal transmission line as USB, and LVDS, without distortion to high speed signal transmission.

## 包裝訊息

| 包裝尺寸(Inch) | 包裝類型         | 標準包裝(PCS) | 單重(gram) | 濕敏等級 |
|------------|--------------|-----------|----------|------|
| 7          | Plastic type | 3000      | 0.0125   | 1    |

## 特性曲線

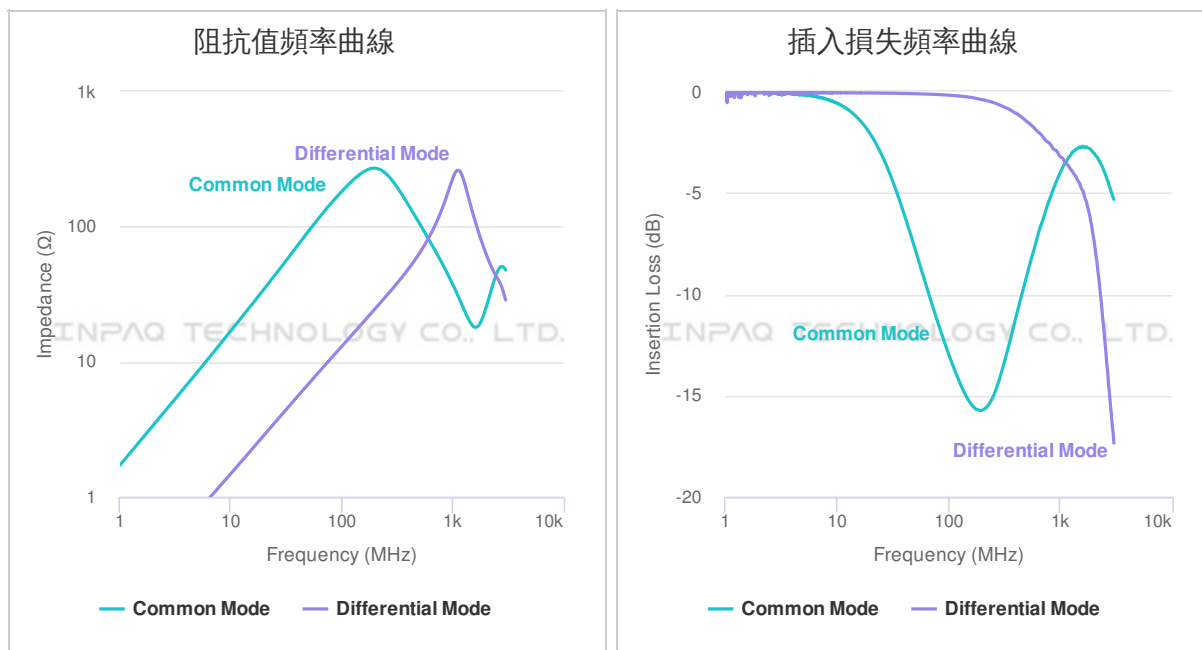

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 4/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。