

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2023–2025 INPAQ Technology Co., Ltd. All rights reserved.

WFI1608FTR68_

一般用 ROHS HF

外觀&形狀



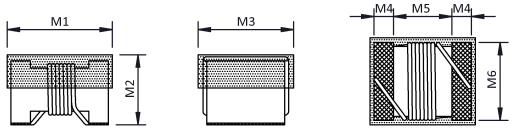

INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.
INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.

Unit:mm

Series	M1	M2	M3	M4	M5	M6
WFI1608FT	1.65±0.15	1.05±0.15	1.15±0.15	0.35±0.10	0.85±0.10	0.90±0.10

© INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD ALL RIGHT

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.
1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2023–2025 INPAQ Technology Co., Ltd. All rights reserved.

規格

長(公釐)	1.65±0.15
寬(公釐)	1.15±0.15
高(公釐)	1.05±0.15
尺寸代碼 英吋(公釐)	0603/1608
感值(uH)	0.68
公差	K(±10%)
測試頻率(MHz)	7.9
最大值直流阻抗(Ω)	0.52
最大溫升電流(mA)	850
品質因素	17
自我諧振頻率[MHz]	500
操作溫度℃	-40~+125

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.
1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2023–2025 INPAQ Technology Co., Ltd. All rights reserved.

特點

1.1. Ferrite core wire wound construction.

1.2. High Reliability due to wire wound type construction.

1.3. Inductance values from 0.047 to 10 µH.

1.4. Application for DC power line.

包裝訊息

包裝尺寸(Inch)	載帶	標準包裝(KPCS)	單重(gram)	濕敏等級
7	Plastic type	4	0.005932	1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.
1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。