



# WCI2520C-R15\_

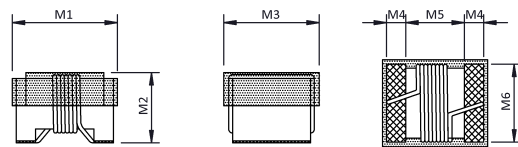

## 外觀&形狀

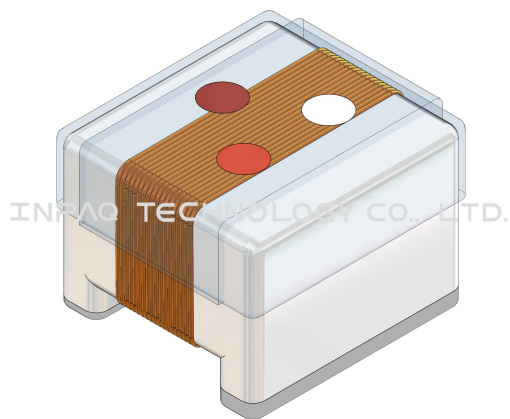

INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.

| Series    | M1        | M2      |           | M3        | M4       | M5       | M6       |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|           |           | 5N6-R91 | 2.02 MAX. |           |          |          |          |
| WCI2520CP | 2.92 MAX. | 1R0-150 | 2.10 MAX. | 2.79 MAX. | 0.50±0.1 | 1.43±0.1 | 2.00±0.1 |

Unit:mm

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 外觀&形狀

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 長       | 2.92 MAX                |
| 寬       | 2.79 Max                |
| 高       | 2.02 Max                |
| 英吋(公釐)  | 1008(2520)              |
| 感值      | 150                     |
| 公差      | G(±2%), J(±5%), K(±10%) |
| 測試頻率    | 25                      |
| 最大值直流阻抗 | 0.7                     |
| 最大溫升電流  | 580                     |
| 品質因素    | 45                      |
| 自我諧振頻率  | 850                     |
| 操作溫度    | -25~+125                |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 特點

### 1. SCOPE

- 1.1. Ceramic core wire wound construction.
- 1.2. Wide range of inductance can be selected
- 1.3. Inductance values from 5.6 to 15000 nH.
- 1.4. Exceptional Q and high SRF special for high frequency applications.

## 包裝訊息

| 包裝尺寸 | 載帶/塑帶 | 標準包裝 | 單重     | 濕敏等級 |
|------|-------|------|--------|------|
| 7    | 1     | 2    | 0.0308 | 1    |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/3

- 1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
- 2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。