


CSMM0315D-R22M



外觀&形狀

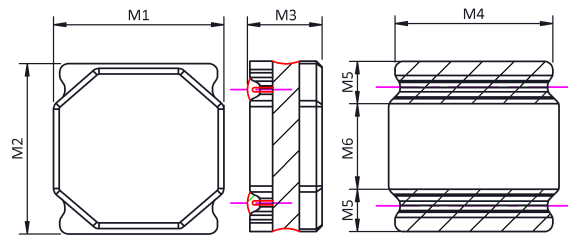

INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.

Unit:mm						
ITEM	M1	M2	M3	M4	M5	M6
DIM.	3.00	3.00	1.55	2.50	0.80	1.40
TOL.	±0.2	±0.2	MAX.	±0.3	±0.3	±0.3

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

 規格

長(公釐)	3.0±0.2
寬(公釐)	3.0±0.2
高(公釐)	1.55 Max.
尺寸代碼 英吋(公釐)	0315
感值(uH)	0.22±20%
典型值直流阻抗	15.4
最大值直流阻抗(mΩ)	19
典型值飽和電流(A)	11
最大飽和電流(A)	8.8
典型值溫升電流	5.9
最大溫升電流(A)	5
耐壓(DC V)	40
操作溫度	-40°C to +125°C

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特點

- ▮ High saturation current realized by material properties and structure design.
- ▮ Low DC resistance to achieve high conversion efficiency and lower temperature rising.
- ▮ Low Profile: 3.0 mm × 3.0 mm × 1.55 mm.
- ▮ Magnetically shielded structure to accomplish high resolution in EMC protection.
- ▮ Halogen free, Lead Free, RoHS Compliance.
- ▮ Surface marking : None.
- ▮ The moisture sensitivity level (MSL) of products is level 1.

包裝訊息


包裝尺寸(Inch)	標準包裝(KPCS)	單重(gram)	濕敏等級
7	2	0.061	1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特性曲線

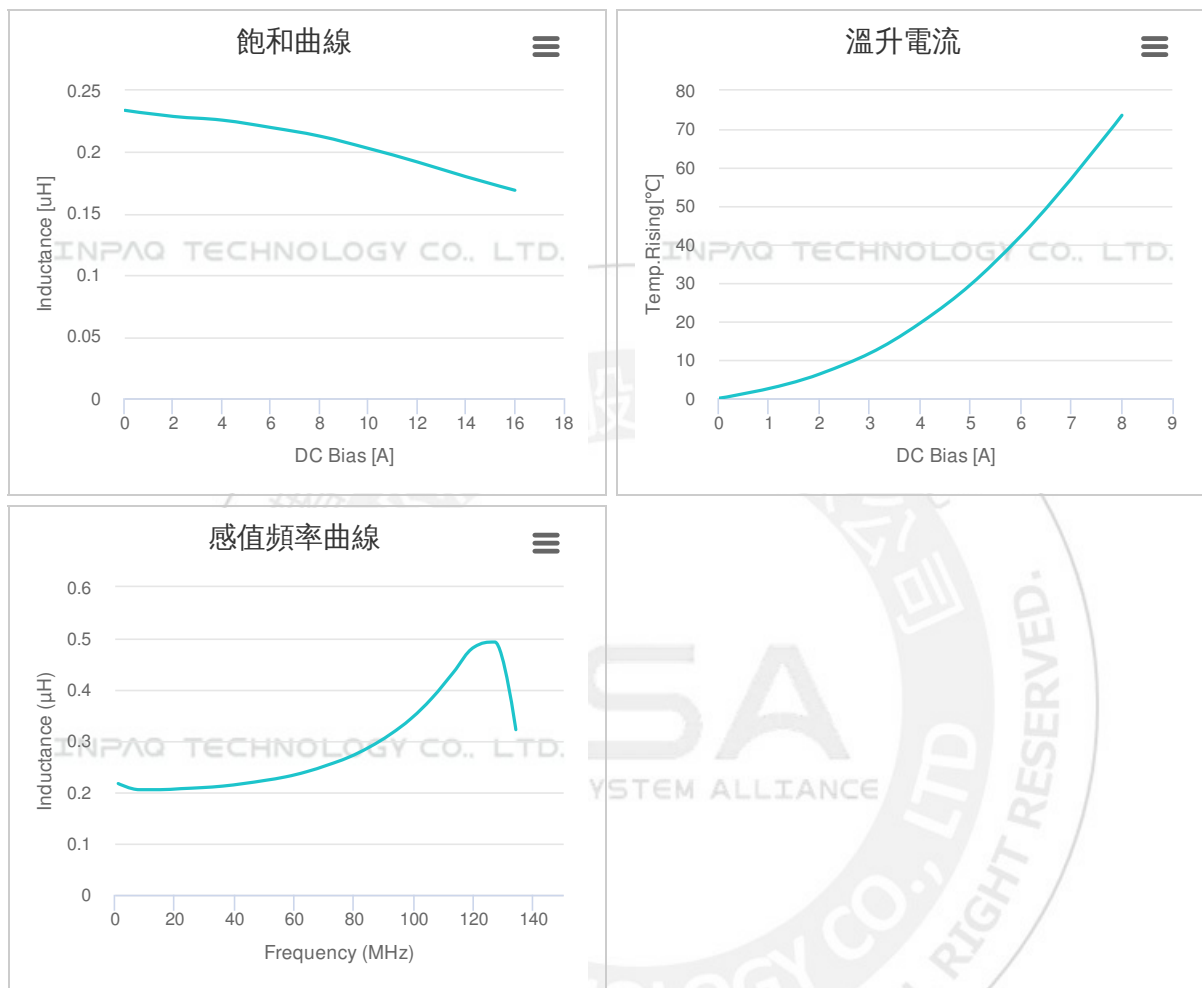

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 4/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。