


CSMEA0645D-1R0N



外觀&形狀

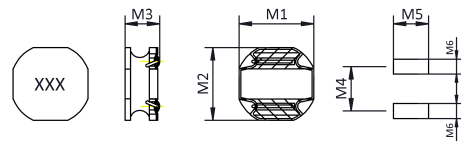

Unit:mm						
ITEM	M1	M2	M3	M4	M5	M6
DIM.	6.00	5.90	4.50	4.70	5.70	1.60
TOL.	±0.2	±0.2	MAX.			

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.
1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

Page 1/4

規格

長(公釐)	6.0±0.2
寬(公釐)	5.9±0.2
高(公釐)	4.5 Max.
尺寸代碼 英吋(公釐)	0645
感值(uH)	1±30%
最大值直流阻抗(mΩ)	16.8
典型值飽和電流(A)	9.8
典型值溫升電流	4.5
操作溫度	-40°C to +150°C

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特點

- ▮ High saturation current realized by material properties and structure design.
- ▮ Low DC resistance to achieve high conversion efficiency and lower temperature rising.
- ▮ Low Profile: 6.0 mm × 5.9 mm × 4.5 mm.
- ▮ Magnetically shielded structure to accomplish high resolution in EMC protection.
- ▮ Halogen free, Lead Free, RoHS Compliance.
- ▮ Surface marking : None.
- ▮ The moisture sensitivity level (MSL) of products is level 1.

包裝訊息


包裝尺寸(Inch)	標準包裝(KPCS)	單重(gram)	濕敏等級
13	1.5	0.59	1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特性曲線

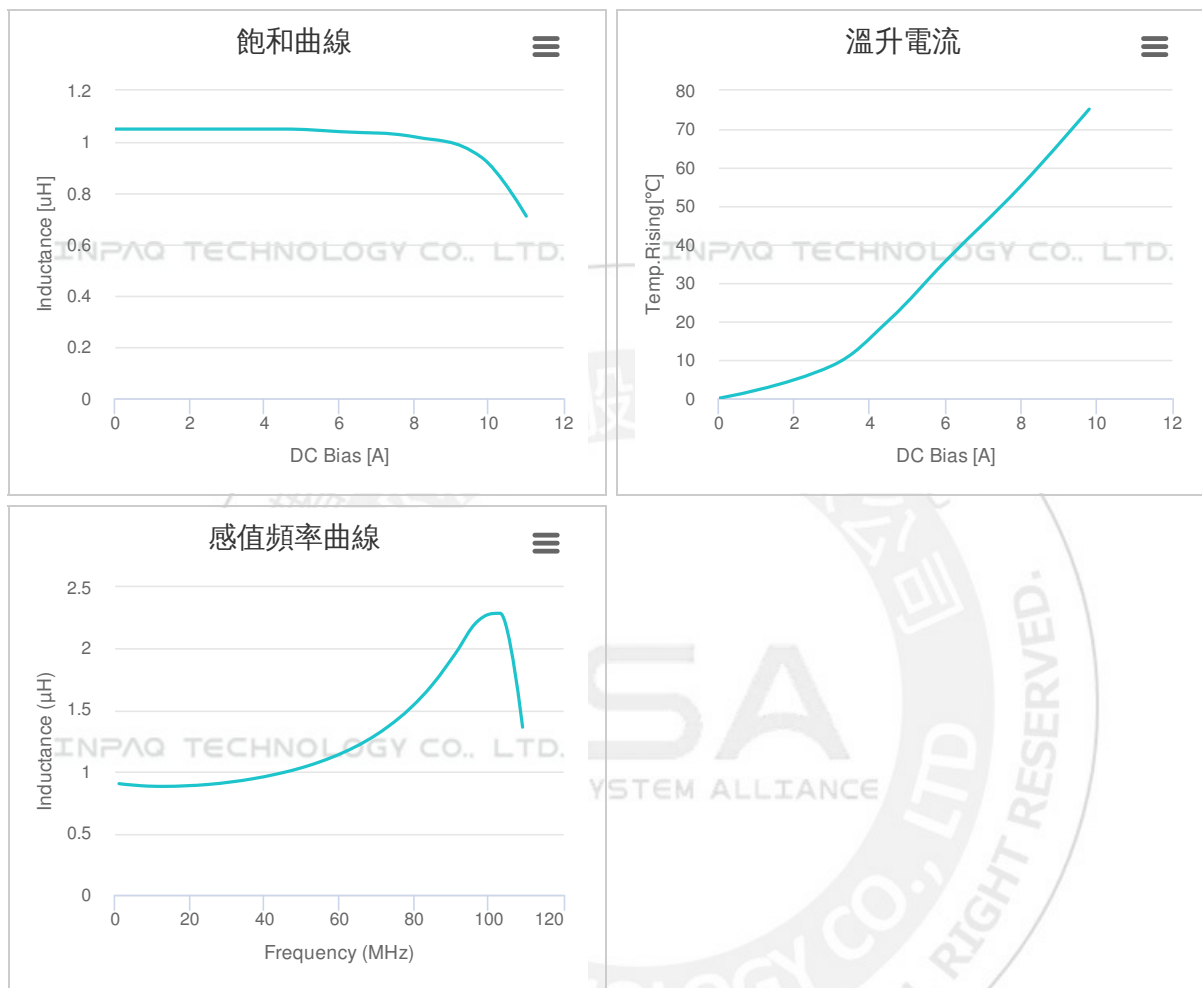

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 4/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。